


INHALTSVERZEICHNIS

Fixleser 2

FIXLESER

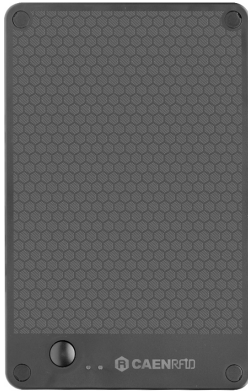

CAEN SLATE3 RAIN RFID DESKTOP READER

Artikelnummer: BSR9146

Kompakt, sofort einsatzbereit und universell integrierbar.

Maße: 220 x 140 x 13 mm

Gewicht: max. 275 g

Lesesystem: RAIN RFID

Schnittstelle: USB 2.0

Integrierte Antenne

Temperatur: -10 Grad bis +55 Grad

Schutzklasse: IP30

USB-Kabellänge: 1,5 m

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Schnittstellen
Lesesystem

Handel, Industrie, KMU
UHF (Ultra High Frequency)
USB
RFID

[Produktlink](#)



KATHREIN ARU 8500 UHF RAIN RFID-GATEREADER

Artikelnummer: BSR9106

Das leistungsstarke Gate-Erfassungssystem.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 30°-Weitbereichsantenne
- Antennenports: 3
- max Antennenleistung: 36-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Linuxmodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- Schutzklasse: IP40
- [Wand- & Deckenmontage](#)

am besten geeignet für

Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, KMU,
Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
Ethernet

Temperaturbereiche

normale Temperatur

[Produktlink](#)

KATHREIN ARU 2400 UHF RAIN-RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9105

Für eine zuverlässige und benutzerfreundliche RFID-Lösung.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 60°-Antenne
- Antennenports: 3
- Antennenleistung: 30-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Rechenmodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- [KRAI Antennensupport](#)
- Schutzklasse: IP40
- [Regalmontage möglich](#)

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
Ethernet
normale Temperatur

INDEX

C

Caen Slate3 RAIN RFID Desktop Reader 1

K

Kathrein ARU 2400 UHF Rain-RFID-Leser 2

Kathrein ARU 8500 UHF Rain RFID-Gatereader 1