


INHALTSVERZEICHNIS

Fixleser 2

FIXLESER

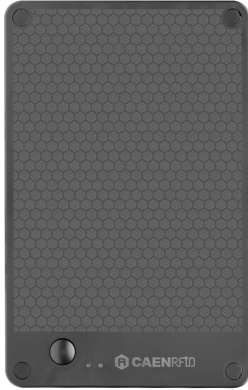

CAEN SLATE3 RAIN RFID DESKTOP READER

Artikelnummer: BSR9146

Kompakt, sofort einsatzbereit und universell integrierbar.

Maße: 220 x 140 x 13 mm

Gewicht: max. 275 g

Lesesystem: RAIN RFID

Schnittstelle: USB 2.0

Integrierte Antenne

Temperatur: -10 Grad bis +55 Grad

Schutzklasse: IP30

USB-Kabellänge: 1,5 m

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Schnittstellen
Lesesystem

Handel, Industrie, KMU
UHF (Ultra High Frequency)
USB
RFID

[Produktlink](#)



KATHREIN ARU 3500 UHF RAIN RFID ANTENNEN-READER

Artikelnummer: BSR9102

Nahtlose und präzise Datenerfassung auch unter widrigen Bedingungen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Antennenport: 3
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
Ethernet
normale Temperatur

[Produktlink](#)

KATHREIN RRU 4500 UHF RAIN RFID READER

Artikelnummer: BSR9103

Beeindruckende Leistung und umfangreiche Funktionen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Betriebssystem: Linux
- Antennenports: 4
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- [Funkschnittstellen: Wi-Fi, BLE](#)
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth, Wireless Lan
RFID
Fixleser
Ethernet
normale Temperatur

[Produktlink](#)

INDEX

C

Caen Slate3 RAIN RFID Desktop Reader 1

K

Kathrein ARU 3500 UHF Rain RFID Antennen-Reader 1

Kathrein RRU 4500 UHF Rain RFID Reader 2