

INHALTSVERZEICHNIS

Fixscanner 2

FIXSCANNER



DATALOGIC TC1200

Artikelnummer: BSR00038

Der kosteneffiziente Einstieg in die Industrieautomation.

- Lesesystem / Codes - Linear Imager/CCD Scanner (1D)
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Gewerbe, Handel

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

Handel, KMU
Linearer Imager (CCD)
RS-232, USB

[Produktlink](#)

DATALOGIC MAGELLAN 9300I / 9400I / 9800I

Artikelnummer: BSR00060

Der flotte Barcodescanner für den Kassenbereich!

- Lesesystem / Codes - Imager (1D+2D)
- Schnittstellen - USB, RS232, Tastatureinschleifung
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

Handel
2D Area Imager
RS-232, Tastatureinschleifung, USB

[Produktlink](#)





HONEYWELL QUANTUMT 3580

Artikelnummer: BSR00044


Leistungsstarker Laserscanner!

- Lesesystem / Codes - Omnidirektionaler Laser (1D)
- Schnittstellen - USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485)
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel
1D Laser
RS-232, RS-485, USB

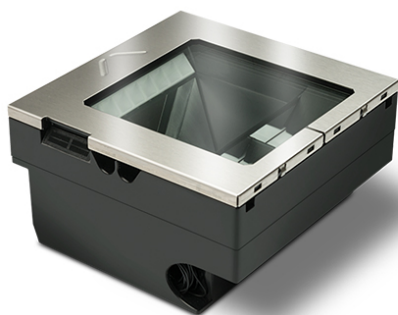

DATALOGIC MAGELLAN 3550HSI

Artikelnummer: BSR05068

Verlässlicher und schneller 2D-Einbauscanner.

- Lesesystem / Codes - 2D Imager, 1D Imager
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für
Lesesystem

Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel
2D Area Imager, Linearer Imager
(CCD)
RS-232, USB



DATALOGIC GRYPHON 4500 2D-BARCODESCANNER

Artikelnummer: BSR50201

Der handliche und anwenderfreundliche Handscanner im Datalogic Premiumbereich!

- Multi-Interface Schnittstellen: USB, RS232
- Funkschnittstellen: Bluetooth, Funk
- Bildsensor: 1 Megapixel:
- Lesesystem: Codes: 1D / 2D Codes (Area Imager)
- Erkennung von digitalen Wasserzeichen und Stapelcodes
- Abmessung: 16,6 x 6,8 x 10,9 cm
- Gewicht: 235 g

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Transport
& Logistik
2D Area Imager
RS-232, USB

DATALOGIC DSM04XX KOMPAKTES SCANMODUL

Artikelnummer: BSR9044

Ein Gerät für alle Scananwendungen.




- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: WVGA / Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232
- Schutzklasse IP54
- Abmessungen: 4,7 x 2,7 x 3,8 cm

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Industrie
2D Area Imager
RS-232, USB

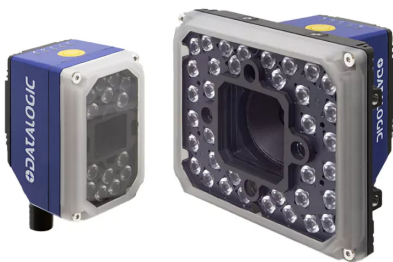

DATALOGIC MATRIX 320-SERIE STATIONÄRE BARCODELESER

Artikelnummer: BSR9095

Gestochen scharfe Auflösung für nahtlose Datenerfassung.

- Gewicht: max. 850 g
- Lesesystem: 1D / 2D
- Linsen: 4 / 6 / 9 / 12 / 16 / 25 / 50 mm
- Beleuchtung: 14 / 36 / 72 LED
- Auflösung: Megapixel
- Modelle: [2MP / 5MP](#)
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, OPC UA, RS-232
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport &
Logistik
2D Area Imager
Ethernet, Profibus /-net, RS-232



MAGELLAN 900I KOMPAKTER POS SCANNER

Artikelnummer: BSR9118

Optimieren Sie Ihren Point-of-Sales.

- Lesesystem: Area Imager
- Gewicht: max. 345 g
- Farbe: schwarz, weiß
- Schnittstellen - USB, OEM, RS232
- Leseabstand: 0 - 28 cm
- Sensor: 1 MP
- Auflösung: 4 mils
- Schutzklasse: IP52
- Option: Halterung

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel
2D Area Imager
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

Artikelnummer: BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- [Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde](#)
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport &
Logistik
1D Laser
Ethernet, Profibus /-net, RS-232
hohe Temperatur, normale
Temperatur

[Produktlink](#)



DATALOGIC BLADE-SERIE KOMPAKTE 1D- FIXLESER

Artikelnummer: BSR9104

Beispiellose Leseleistung.

- Gewicht: 310 g
- Maße: 104 x 68,5 x 38,5 mm
- Lesesystem: 1D, Kamerasensor
- Auflösung: 2000 x 128 px
- [Leseabstand: max. 600 mm](#)
- innovative Beleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, RS-232, RS422, RS485
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Lesesystem

Handel, Industrie, KMU, Transport &
Logistik
1D Laser

Schnittstellen

Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Ethernet, Profibus /-net, RS-232,
RS-485
normale Temperatur

INDEX

D

Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager 5

Datalogic Blade-Serie kompakte 1D-Fixleser 5

Datalogic DSM04XX kompaktes Scanmodul 3

Datalogic Gryphon 4500 2D-Barcodescanner 3

Datalogic Magellan 3550HSi 2

Datalogic Magellan 9300i / 9400i / 9800i 1

Datalogic Matrix 320-Serie stationäre Barcodeleser 4

Datalogic TC1200 1

H

Honeywell QuantumT 3580 2

M

Magellan 900i kompakter POS Scanner 4