

INHALTSVERZEICHNIS

Industrie 2

INDUSTRIE



DATALOGIC GRYPHON 4500 FIXED SERIE SCAN-MODULE

Artikelnummer: BSR9152

Der neue Standard für integrierte Scantechnologie.

- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: 1 Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232, USB/RS-232
- Kompatibilität: 1D-, 2D-, Post-, gestapelte Codes, Composite Codes
- Schutzklasse: IP54
- Modelle: GFS4500 mit Gehäuse / GFE4500 ohne Gehäuse
- Garantie: 5 Jahre

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
2D Area Imager
RS-232, USB



DATALOGIC TC1200

Artikelnummer: BSR00038

Der kosteneffiziente Einstieg in die Industrieautomation.

- Lesesystem / Codes - Linear Imager/CCD Scanner (1D)
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Gewerbe, Handel

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, KMU
Linearer Imager (CCD)
RS-232, USB



DATALOGIC DSM04XX KOMPAKTES SCANMODUL

Artikelnummer: BSR9044


Ein Gerät für alle Scananwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: WVGA / Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232
- Schutzklasse IP54
- Abmessungen: 4,7 x 2,7 x 3,8 cm

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Industrie
2D Area Imager
RS-232, USB

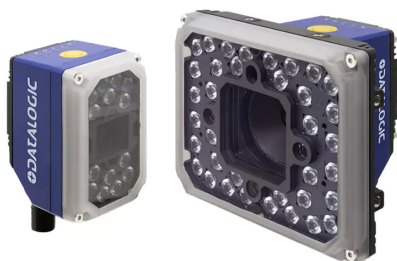

DATALOGIC MATRIX 320-SERIE STATIONÄRE BARCODELESER

Artikelnummer: BSR9095

Gestochen scharfe Auflösung für nahtlose Datenerfassung.

- Gewicht: max. 850 g
- Lesesystem: 1D / 2D
- Linsen: 4 / 6 / 9 / 12 / 16 / 25 / 50 mm
- Beleuchtung: 14 / 36 / 72 LED
- Auflösung: Megapixel
- Modelle: 2MP / 5MP
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, OPC UA, RS-232
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
2D Area Imager
Ethernet, Profibus /-net, RS-232



DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

Artikelnummer: BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- [Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde](#)
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
1D Laser
Ethernet, Profibus /-net, RS-232
hohe Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



DATALOGIC BLADE-SERIE KOMPAKTE 1D-FIXLESER

Artikelnummer: BSR9104

Beispiellose Leseleistung.

- Gewicht: 310 g
- Maße: 104 x 68,5 x 38,5 mm
- Lesesystem: 1D, Kamerasensor
- Auflösung: 2000 x 128 px
- Leseabstand: max. 600 mm
- innovative Beleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, RS-232, RS422, RS485
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
1D Laser
Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485
normale Temperatur

INDEX

D

Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager	3
Datalogic Blade-Serie kompakte 1D-Fixleser	3
Datalogic DSM04XX kompaktes Scanmodul	2
Datalogic Gryphon 4500 Fixed Serie Scan-Module	1
Datalogic Matrix 320-Serie stationäre Barcodeleser	2
Datalogic TC1200	1