

CIJ Z



Kleinschrift

BSR IDWARE

BSR idware GmbH
Jakob-Haringer-Str.3
A-5020 Salzburg
<https://www.bsr.at>
sales@bsr.at



Make
Your Printer



Remake
Your Printer



Bedienerfreundlich



Green

Technische Angaben

ZANASI

ZANASI
make your mark



Druckfunktionen

DRUCK-SPEZIFIKATIONEN

Druckhöhe von 1,6 mm bis zu 14 mm (0,06" - 0,55")

Optimaler Abstand Kopf - Produkt: 10 mm (0,39"), Bereich 2 mm bis 28 mm (0,08" - 1,10")

Produktgeschwindigkeit auf der Linie bis zu 500 m/min (1574 ft/min)

Verfügbare Schriftarten: 5x4, 5x5, 6x4, 7x4, 7x5, 8x6, 9x5, 9x7, 10x8, 12x10, 15x10, 16x10, 24x16, 32x18

True Type und Full Unicode Unterstützung

BARCODES

Linear: 2/5 Industriell, UPC-A, CODE 39, EAN 13, CODE 128 (A, B, C), EAN 128 (A, B, C), ITF (A, B, C), Databar, 2D - DataMatrix, QR-Code

Konstruktionsmerkmale

GEHÄUSE

Ultrahelles 10,1"-Touchscreen-Display

Stahlstruktur mit Kataphoresebehandlung, Abdeckung aus Edelstahl AISI 304 und Frontstruktur aus schwarz eloxiertem und radial gebürstetem Aluminium

Schutzart IP55 (Standard) oder IP65 (optional)

Systemgewicht (ohne Tinte):

21,5 kg mit 3-Meter-Nabelschnur

23 kg mit 6-Meter-Nabelschnur

Druckkopfgewicht: 850 g

Länge des verstärkten Kanals 3 m (9,84 ft) oder 6 m (19,68 ft)

Bedieneroberfläche und virtuelle Tastaturen in mehreren Sprachen verfügbar.

Mehrbenutzer- und mehrsprachige Benutzeroberfläche

Temperatur: 5°C bis 45°C (40°F - 113°F)

Luftfeuchtigkeit: 10-90 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung: Einphasig, 85 - 264 Vac, 47 - 63 Hz, 150 VA, PF > 0,95

Inhalt der Kartusche: 800 ml (400 ml pigmentierte Tinte)

VERBINDUNGEN ZUM UMFELD

Serieller Anschluss RS232

Ethernet-Anschluss für LAN 10/100-Netzwerke

USB 2.0-Anschluss

Konfigurierbar mit bis zu 6-bit paralleler Schnittstelle (64 Meldungen)

E/A-Modul zur Integration mit Liniengeräten

6 Eingänge und 3 Ausgänge, die vom Benutzer konfiguriert werden können

Sensormanagement zur Produkterkennung

Encoder-Management zur Erkennung unregelmäßiger Produktbewegungen

Akustischer und optischer Säulenalarm mit 3 Lichtern

Extrapolation von Berichts- und Diagnosedaten in .csv

Nutzbarkeit

DRUCKER-VERWALTUNG

Null-Fehler-Patronen mit NFC-Technologie: automatische Erkennung und Überprüfung des korrekten Einsetzens zur Unterstützung des Bediener

Ständige Überwachung des Tintenstandes und Nachfüllung

Die Patronen können vom Bediener in Sekundenschnelle und ohne Ausfallzeit ausgetauscht werden

Nachfüllverbrauch: 3,5 ml/Stunde (GP01DBK-Tinte bei 20°C)

Konfigurierbare und erweiterbare Orkestra®-Verwaltungssoftware

Die Schnittstelle ist anpassbar, mehrstufiger Zugang mit Benutzernamen und Passwort

Bevorzugte Schriftarten auf dem Bearbeitungsbildschirm auswählbar

Start & Stop: Ein- und Ausschalten mit nur einer Berührung

Wartung: Standard-/Langzeitprogramm

DRUCKKOPF

Düse wahlweise zwischen 50 µm und 60 µm erhältlich, je nach Anwendungsbedarf

90° schwenkbar für platzsparende Integration bei engen Platzverhältnissen

Zylindrischer Körper mit bis zu 270° Drehung und 45° Frontschnitt für den Nahdruck auch auf schrägen Flächen

Automatisches Heizsystem für optimale Ergebnisse in jeder Produktionsumgebung

Jederzeit optimale Druckqualität durch konstante Viskositätserhaltung mit kontinuierlichem Selbstregelkreis

Automatische Kopfreinigung mit Lösungsmittel für schnelle und einfache Wiederinbetriebnahme

100% Rückgewinnung des für die automatische Reinigung verwendeten Lösungsmittels

Verbrauchsmaterial

DRUCKFARBEN

Einzigtiges Hydrauliksystem mit 'MIX-INK'-Technologie zur Konfiguration der Verwendung von pigmentierten und farbstoffbasierten Druckfarben auf ein und demselben Drucksystem

Farbstoffstandard auf MEK-Basis

Mek-Frei / Grün / Geruchsarm

Weich pigmentiert - Niedriger Kontrast

Stark pigmentiert - hoher Kontrast


MAKE-UP UND REINIGUNGSMITTEL

Multi-Ink Make-up und Multi-Solvent-Reiniger für Umwelt- und/oder Importanforderungen

Standardreiniger

VOC-freier Reiniger

Reinigungsmittel frei von chemischen Grundstoffen

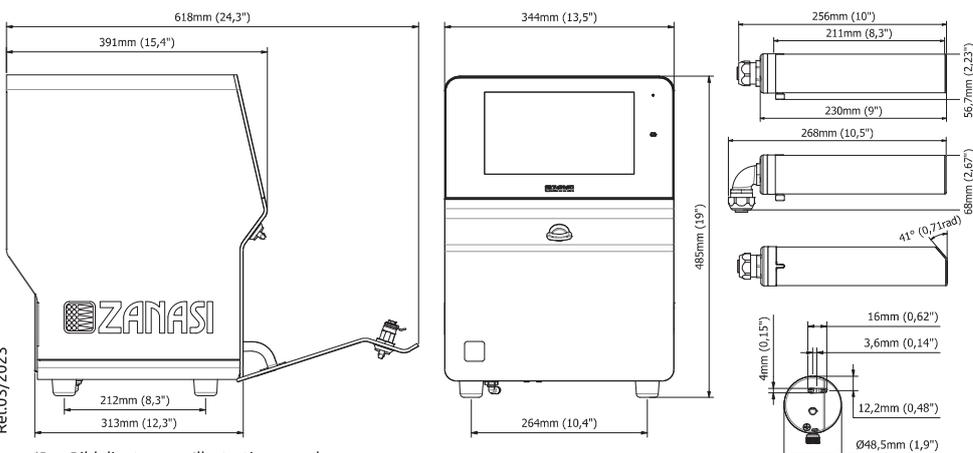

*Das Bild dient nur zu Illustrationszwecken

ZANASI
make your mark

ZANASI SRL Via Marche n.10
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 99.97.11

zanasicoding.com

CE-zertifiziertes
Produkt

