


Open Your Box

- ✓ RK25 Mobile Computer (28-Key Model or 25-Key Model)
- ✓ AC Adapter (Optional)
- ✓ Micro USB Cable (Optional)
- ✓ Snap-on Charging & Communication Cable (Optional)
- ✓ Hand Strap (Optional) ☒ Quick Start Guide




Overview

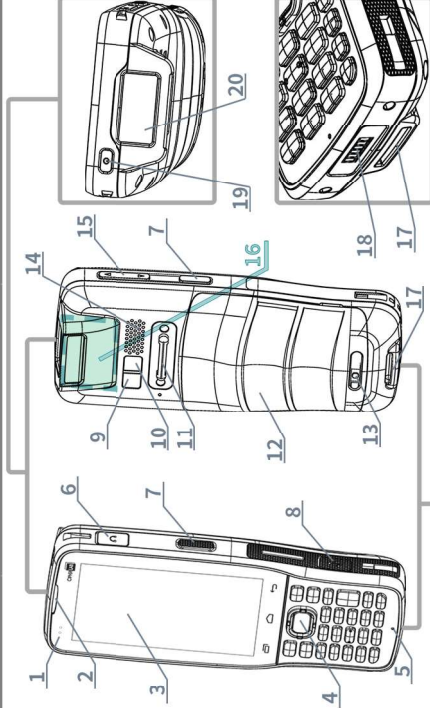

- 1. Status LED
- 2. Receiver
- 3. Touchscreen
- 4. Scan Key
- 5. Microphone
- 6. Headset Jack
- 7. Side-Trigger
- 8. Micro USB Port
- 9. Camera
- 10. Camera Flash
- 11. Wrist Band Hole
- 12. Battery (with battery cover)
- 13. Battery Cover Latch
- 14. Speaker
- 15. Volume Buttons
- 16. NFC Detection Area
- 17. Wrist Band Hole
- 18. Charging & Communication Pins
- 19. Power Button
- 20. Scan Window


Communication with NFC

- Step 1:** On the mobile computer, launch an NFC enabled application.
- Step 2:** Hold the mobile computer without covering NFC detection area.
- Step 3:** Simply move the mobile computer in proximity with the NFC tag or device until the application indicates data transfer is complete.

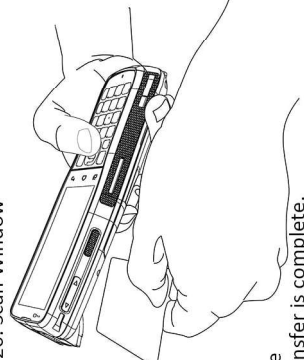

Install & Remove Battery

- Please follow the steps to remove and install the main battery.
- Step 1:** Keep pressing down the lock button on battery latch.
- Step 2:** Slide the battery latch rightward to the "Unlock" position. The battery cover slightly tilt up and is ready to be removed.

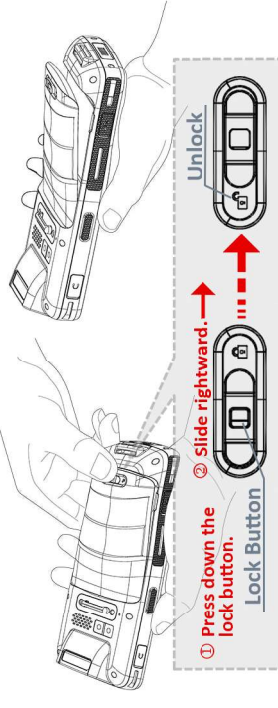

Step 3:

By holding the two sides of the battery cover, lift up the main battery (which is with the battery cover) from its lower end to remove it.

Step 4:

Insert a fully-charged main battery from its upper end, and then press down the lower edge of the battery.

Step 5:

Slide the battery latch leftward to "Lock" position.

Note: Please insert a charged battery, and make sure the battery latch is at the "Lock" position before powering on the device.

Install SIM, SAM, SD card

Step 1: Remove the battery which is with the battery cover.

Micro SD Card Socket
Supports SD/SDHC/SDXC

SIM 1 Socket
Supports 2G/3G/4G Card
Not available for Wi-Fi only model

SIM 2 / SAM Card Socket
Supports 2G/3G/4G card
Not available for Wi-Fi only model


Note: The SIM sockets may be Micro SIM socket x 2, or Micro SIM socket x 1 & Micro SAM socket x 1

Only Micro SIM card is available.

2mm
15mm
Micro SIM


Wi-Fi only model

- Step 2:** Slide the hinged cover backward, and swing the top to open the socket.
- Step 3:** Place the card into the socket with its metal contacts downward.
- Step 4:** Close the hinged cover, and then push it toward to lock.

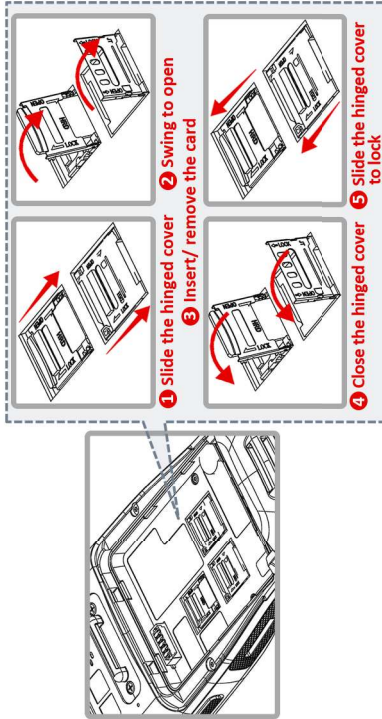


Step 5: Place the battery cover back and push the battery latch to the "Lock" position.

Charging & Communication



By USB cable:

Insert a micro USB cable into its port on the right side of the RK25 mobile computer. Connect another end to PC/ Laptop for charging/ data transmission.

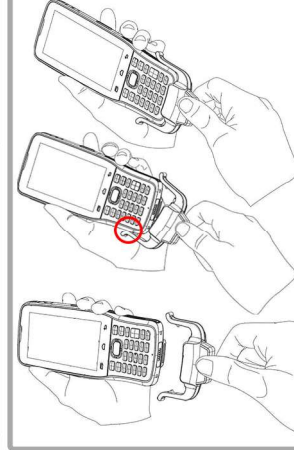

By Snap-on Charging & Communication cable:


Hold the snap-on cup toward the bottom of the RK25 mobile computer, and push the snap-on cup upwards to make it attach to the RK25 mobile computer. Connect the USB plug to the approved adapter for external power connection, or plug it to the USB port of PC/laptop for charging/ data transmission.

Important Charging Information	
Power Supply	Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz Output: DC 5V, 2A, CipherLab approved BSMI, CCC, FCC, CE, RCM, PSE, BIS, KC
Battery Pack	3.8V, 4000mAh rechargeable Li-polymer battery CipherLab proprietary
Charging Time	Approx. 4 hours via adapter

檢視包裝內容物／檢視包裝內容物

- ☑ RK25 行動電腦／RK25 行動電腦
- ☑ (28 鍵機型 或 25 鍵機型)／28 鍵機型 或 25 鍵機型 (選配)
- ☑ 電源轉換器 (選配)／電源適配器 (選配)
- ☑ Micro USB 傳輸線 (選配)／Micro USB 傳輸線 (選配)
- ☑ 卡扣式傳輸充電線 (選配)／卡扣式傳輸充電線 (選配)
- ☑ 手腕帶 (選配)／手腕帶 (選配)

概覽／概覽

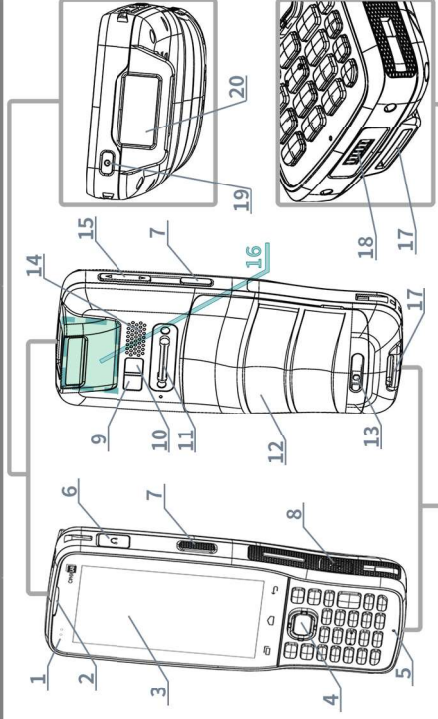

1. LED 指示燈／LED 指示燈
2. 聽筒／聽筒
3. 觸控螢幕／觸控螢幕
4. 掃描鍵／掃描鍵
5. 話筒／話筒
6. 耳機孔／耳機孔
7. 側面按鍵／側面按鍵
8. Micro USB 連接埠／Micro USB 連接埠
9. 相機／相機
10. 相機閃光燈／相機閃光燈
11. 手腕帶固定孔／手腕帶固定孔
12. 電池 (蓋)／電池 (蓋)
13. 電池蓋開關／電池蓋開關
14. 擴音器／擴音器
15. 音量鍵／音量鍵
16. NFC 偵測區域／NFC 偵測區域
17. 手腕帶固定孔／手腕帶固定孔
18. 充電接點／充電接點
19. 電源鍵／電源鍵
20. 掃描窗／掃描窗



使用 NFC 傳輸／使用 NFC 傳輸

步驟 1／步驟 1：

啟動行動電腦上的 NFC 應用程式。

步驟 2／步驟 2：

握住行動電腦，勿遮蔽 NFC 偵測區域。

步驟 3／步驟 3：

將行動電腦靠近 NFC 標籤或裝置，直至應用程式顯示傳輸完畢。

將行動電腦靠近 NFC 標籤或裝置，直至應用程式顯示傳輸完畢。


電池安裝與拆卸／電池安裝與拆卸

請依步驟指示拆卸並安裝主電池。請依步驟指示拆卸並安裝主電池。

步驟 1：持續按住電池蓋門扣。電池蓋些微向上翻開，可進行主電池移除。

步驟 2：往右推至「解鎖」位置。電池蓋些微向上翻開，可進行主電池移除。

步驟 2：往右推至「解鎖」位置。電池蓋些微向上翻開，可進行主電池移除。

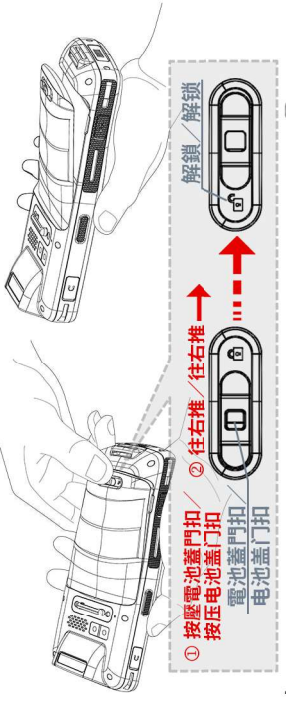

步驟 3：請握住電池蓋左右兩側，由主電池 (與電池蓋為一體) 下端抬起以移除。

步驟 3：請握住電池蓋左右兩側，由主電池 (與電池蓋為一體) 下端抬起以移除。

步驟 4：請使用充電電之主電池，先由電池上端插入電池槽，再下壓底部。

步驟 4：請使用充電電之主電池，先由電池上端插入電池槽，再下壓底部。

步驟 5：將電池蓋門扣左推至「上鎖」位置。

步驟 5：將電池蓋門扣左推至「上鎖」位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。


注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

注意：開啟行動電腦前，請安裝電量充足的電池，並確認電池蓋門扣已位於上鎖位置。

步驟 2：請將電池蓋後推，再翻開。步驟 2：請將電池蓋後推，再翻開。

步驟 3：請直接將卡片放入或取出。步驟 3：請直接將卡片放入或取出。


步驟 4：蓋上較接蓋，再往前推上鎖。步驟 4：蓋上較接蓋，再往前推上鎖。

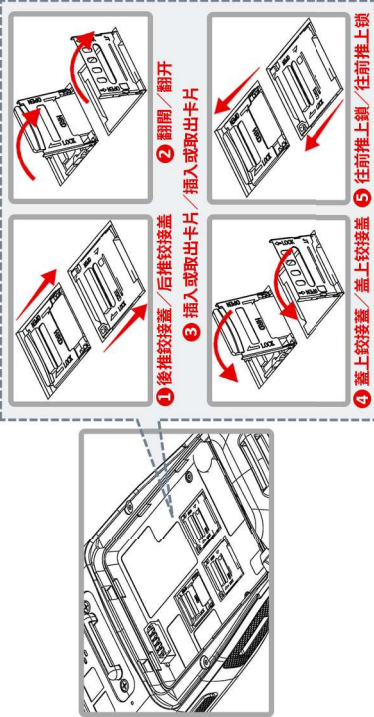

步驟 5：重新蓋上電池蓋，將電池蓋門扣推回鎖上的位置。

步驟 5：重新蓋上電池蓋，將電池蓋門扣推回鎖上的位置。

充電與傳輸／充電與傳輸

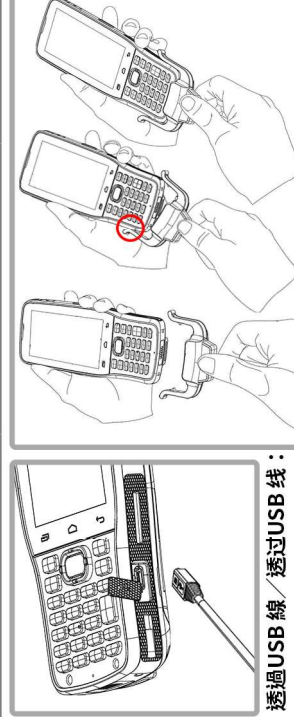

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

透過 USB 線／透過 USB 線：將 micro USB 線插入 RK25 行動電腦右側的 micro USB 埠。而 micro USB 線的另一端則連接至電腦進行充電／傳輸。

重要電源資訊／重要電源資訊

電源轉換器	輸入／輸出：AC 100-240V, 50/60 Hz；輸出／輸出：DC 5V, 2A
電源適配器	CipherLab 專用電源供應器／CipherLab 專用電源供應器
電池容量	BSMI, CCC, FCC, CE, RCM, PSE, PSB, BIS, KC
電池容量	3.8V, 4000mAh；CipherLab 專用充電電池 3.8V, 4000mAh
充電時間	以電源轉換器充電約 4 小時／以電源適配器充電約 4 小時