INHALTSVERZEICHNIS

RFID 2

RFID




OMNI-ID PROX 450 - ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR000113

Der Optimale Transponder fŸr IT-Anlagenmanagement

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink




DEISTER UPT 3010 - RFID FÜR TEXTIL

Artikelnummer: BSR00112

Optimal für Fußmatten - der Transponder zum Eingießen mit Gitternetz!

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink

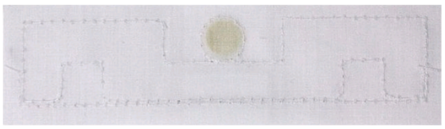

DEISTER UBT 3010 - TRANSPONDER ZUM EINNÄHEN

Artikelnummer: BSR00107

Der Flexible Soft Tag - problemlose Identifikation im nassen, trockenen und gebrauchten Zustand!

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, KMU
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 400 - HITZEBESTÄNDIGER TAG

Artikelnummer: BSR00100

Extrem hitzebeständiger Transponder, optimiert für Metalloberflächen.

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



ZEBRA MC3300XR ROBUSTER UHF RFID MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9054

Erstklassige RFID-Leseperformance in gewohnt leistungsstarker Plattform.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 900 Tags / Sekunde
- RFID Lesereichweite: 6 m / 18,2 m
- 2D Lesereichweite: 7,62 cm / 21,4 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RFD40 LEISTUNGSFÄHIGE UHF RFID-HALTERUNG


Artikelnummer: BSR9053

Upgraden Sie Ihre Mobilcomputer um bahnbrechende RFID-Technologie.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 1.300 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: über 6 Meter
- Schnittstellen: Bluetooth, USB-C, 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink

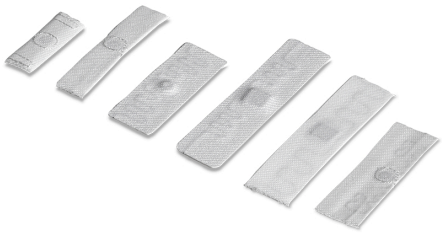

LINTRAK UHF RFID TEXTIL-TAGS

Artikelnummer: BSR9099

Transparentes Textilmanagement.

am besten geeignet für	Gesundheitswesen
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 8500 UHF RAIN RFID-GATEREADER

Artikelnummer: BSR9106

Das leistungsstarke Gate-Erfassungssystem.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 30°-Weitbereichsantenne
- Antennenports: 3
- max Antennenleistung: 36-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Linuxmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP40
- Wand- & Deckenmontage

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink

INDEX

D

Deister UBT 3010 - Transponder zum einnähen 2
Deister UPT 3010 - RFID für Textil 1

K

Kathrein ARU 8500 UHF Rain RFID-Gatereader 5

L

LinTRAK UHF RFID Textil-Tags 4

O

Omni-ID Exo 400 - hitzebeständiger Tag 2
Omni-ID Prox 450 - on-Metal Transponder 1

Z

Zebra MC3300xR robuster UHF RFID Mobilcomputer 3
Zebra RFD40 leistungsfähige UHF RFID-Halterung 4