

# INHALTSVERZEICHNIS

**niedrige Temperatur** ..... 2

# NIEDRIGE TEMPERATUR



## HONEYWELL GRANIT ULTRA 2105I ROBUSTER HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9144

Neue Maßstäbe im Industriescanning.

- Lesesystem: Area Imager
- Scanengine: Standard / Extended
- Lesereichweite: bis 11 Meter
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: USB / RS232 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Ausführung: kabellos
- Akkulaufzeit 14 h
- Gewicht: 425 g
- Maße: 194,8 x 75,8 x 139,5 mm

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik,  
Baugewerbe  
Bluetooth  
2D Area Imager  
Keyboard Wedge, RS-232, USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur

[Produktlink](#)



## WATCH TAG / UHREN TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00009

Die praktische und schnelle Zutrittsregelung für Freizeit-Einrichtungen.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich

RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Personenidentifikation  
andere Oberflächen (z.B. Holz),  
organische Oberflächen (z.B. Tiere)  
HF (High Frequency), LF (Low  
Frequency)  
Tags & Transponder  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## KEY FOB TAG / SCHLÜSSEL TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00008


Der kleine RFID Transponder am Schlüsselbund.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Personenidentifikation  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
HF (High Frequency), LF (Low  
Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

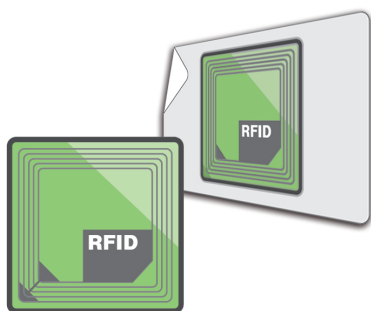

## ETIKETTEN-TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette für noch einfacheres Erfassen.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## EAR TAG / OHRENMARKEN TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00010

Erfassen Sie schnell und unkompliziert Ihre Tiere!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)


HF (High Frequency), LF (Low Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)





## OMNI ID PROX SHORT RANGE

**Artikelnummer:** BSR00006

Der kleinste und leistungsfähigste UHF RFID Transponder am Markt!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID ADEPT 360° - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

**Artikelnummer:** BSR00028

Perfekt konzipiert für die Schwerindustrie.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## OMNI-ID GRIP - POWER 400

**Artikelnummer:** BSR00027



Bestens für hochwertige Güter!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Industrie  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## OMNI-ID CURV - DURA 600

**Artikelnummer:** BSR00026



Der richtige Transponder für gebogene Oberflächen!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Industrie  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID MAX SQ

**Artikelnummer:** BSR00025

Mit Omni ID Max SQ wird das Tracking von großen Gütern ganz easy!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID FIT 200 FIT 210 FIT 400 P


**Artikelnummer:** BSR00024

Orten Sie zuverlässig das im Umlauf befindliche Werkzeug.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Industrie  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

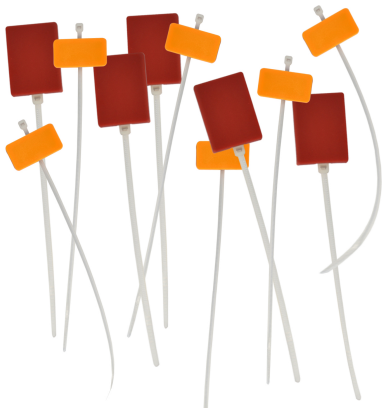

## CABLE TAG / KABELBINDER TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00021

Widerstandsfähige Kabelbinder mit Transponder.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency), HF (High  
Frequency), LF (Low Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID ULTRA - DURA 3000

**Artikelnummer:** BSR00019

Der UHF Transponder mit größter Reichweite!

Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## UHF - MOUNT-ON-METAL TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00023



Realisieren Sie Ihre größten Projekte mit bravur!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik

Metall (mount on metal)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## DATALOGIC RHINO II

**Artikelnummer:** BSR05062

Robustes High-Tech Staplerterminal

- Abmessung je nach Ausführung
- 10" 12" Display
- Betriebssysteme - WEC 7, Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise
- Schutzklasse - IP65 / IP67

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer

Funkschnittstelle

Schnittstellen

Temperaturbereiche

Industrie

Stapler Terminal

Bluetooth, Wireless Lan

Ethernet, RS-232, USB

niedrige Temperatur, normale

Temperatur

[Produktlink](#)

Für Kühlhausanwendungen geeignet



## HONEYWELL DOLPHIN CK65 ROBUSTES LAGERTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9022

Der Dolphin CK65 ist die ideale Lösung für Anwendungen im Lager!

- 227 x 83 x 42 mm
- 4" Farb-LCD
- Betriebssystem - Android 10 / Android 13
- Area Imager (1D+2D)
- Schutzklasse - IP64 / IP68
- als Kühlhausvariante erhältlich
- Option Pistolengriff

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Transport & Logistik  
Handheld  
Bluetooth, Wireless Lan  
2D Area Imager  
USB  
niedrige Temperatur

[Produktlink](#)

Für Kühlhausanwendung geeignet



## CIPHERLAB RK95 MOBILER INDUSTRIECOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9030

Das RK95 optimiert Produktivität und Effizienz.

- 216 x 80 x 30 mm
- 4,3" kapazitives Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 9.0
- Laser-, 2D-, Mid-/Extended-Range-2D-Imager
- Schutzklasse - IP65
- Für Kühlhausanwendungen geeignet

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie  
Handheld  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB  
niedrige Temperatur

[Produktlink](#)



## ZEBRA VC8300 ROBUSTER FAHRZEUGCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9081

Zebra VC8300 - Ihr Partner für Effizienz und Leistung am Stapler

- Betriebssystem: Android 11
- Display: 8-Zoll / 10-Zoll
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth,
- Schnittstelle: USB, RS232, Audiobuchse
- Gewicht: 3,7kg
- Abmessungen: 276 x 238 x 90 mm
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik  
Stapler Terminal  
Bluetooth, Wireless Lan  
RS-232, USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur

[Produktlink](#)



## IQ ON-METAL LABELS

**Artikelnummer:** BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Industrie, KMU, Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## LINTRAK UHF RFID TEXTIL-TAGS

**Artikelnummer:** BSR9099

Transparentes Textilmanagement.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)





## HONEYWELL THOR VM3A ROBUSTER STAPLERCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9093

Power am Stapler.

- Display: 12,1-Zoll
- Betriebssystem: Android 11
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, Ethernet, Audiobuchse
- Gewicht: 3 kg
- Abmessungen: 318 x 260 x 62 mm
- Garantie: 1 Jahr
- [Schutzklasse: IP66](#)

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik  
Stapler Terminal  
Bluetooth, Wireless Lan  
Ethernet, RS-232, USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur

[Produktlink](#)



## HONEYWELL THOR VM1A STRAPAZIERFÄHIGES STAPLERTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9092

Der Produktivitätsboost für Ihre Stapler.

- Display: 8-Zoll
- Betriebssystem: Android Oreo (8)
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, CAN-Bus, Audiobuchse
- Gewicht: 1,2 kg
- Abmessungen: 268 x 214 x 43 mm
- Garantie: 1 Jahr
- Schutzklasse: IP66

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik  
Stapler Terminal  
Bluetooth, Wireless Lan  
RS-232, USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur

[Produktlink](#)



## NEWLAND WD1 UNTERNEHMENSTAUGLICHE SMARTWATCH

**Artikelnummer:** BSR9088

Artikel scannen und gleichzeitig die Hände frei haben.

- Gewicht: 143 g
- **Display:** 2,8" Touchscreen
- Betriebssystem: Android 9
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, GPS
- Schnittstelle: USB-C

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
KMU, Transport & Logistik,  
Dienstleister  
Wearable Terminal  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
2D Area Imager  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## HONEYWELL DOLPHIN CT45 / CT45 XP WIDERSTANDSFÄHIGE MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9087

Innovation für unterwegs.

- Maße: 163 x 79 x 192 mm
- Gewicht: 282 g
- Display: 5-Zoll Display
- Schutzklasse: IP65, IP68
- Betriebssystem: ab Android 11
- Funkschnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, PPT, VPN, GSM
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, Transport & Logistik  
Handheld  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
2D Area Imager  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur

[Produktlink](#)



## HONEYWELL SCANPAL EDA51K KOMPAKTER HANDHELD-COMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9085

Der Alleskönner für effiziente Datenerfassung.

- 157 x 73 x 124,9 mm
- 4" Multi-Touch-Display
- Betriebssystem - Android 10
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP65

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie  
Handheld  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
2D Area Imager  
USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur

[Produktlink](#)



## HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

- Maße: 506 x 398,7 x 261 mm
- Gewicht: max. 23,5 kg
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi
- Geschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Druckbreite: max. 108 mm
- Drucklänge: max 4,8 m
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Display: 3,5" Farbdisplay
- Optional: WLAN
- Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

am besten geeignet für

Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Funkschnittstelle  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
Transport & Logistik  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi, 600dpi  
Wireless Lan  
Ethernet, RS-232, USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur

[Produktlink](#)



## ZEBRA WT5400 / WT6400 TRAGBARE MOBILTERMINALS

**Artikelnummer:** BSR9114

Lückenlos vernetzte Mitarbeiter.

- Einzelhandelsmodell: WT5400
- Industriemodell: WT6400
- Maße: 132,5 x 93 x 13,97 mm
- Gewicht: max. 350 g
- 4,7" WVGA Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem Ringscanner: 1D / 2D
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC
- Schnittstelle: USB
- 13 MB Kamera: nur WT6400
- Option: Tastatur

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Wearable Terminal  
Bluetooth, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB  
niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## ZEBRA RS6100 FLEXIBLER RINGSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9113

Jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein.

- Maße: 66,6 x 32,7 x 21 mm
- Gewicht: 76 g
- Lesesystem: Area Imager
- Far-Range Engine
- Funkschnittstelle: Bluetooth, NFC
- 4 Status LED
- Akku: 12 h
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Trageoption: Finger, Handrücken, Gürtel, Hals

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Wearable Terminal  
Bluetooth  
2D Area Imager  
niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## ZEBRA ET60 / ET65 RUGGED TABLETCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9112

Optimiert Ihren Arbeitsalltag.

- Display: 10,1 Zoll
- Maße: 275 x 199 x 18,3 mm
- Gewicht: bis 1.074 g
- Betriebssystem: Android 13, Windows 11
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, GPS / WWAN (ET65)
- Kamera: 16 MP Rückseite, 8 MP Front
- Schutzklasse: IP66
- Option: 2D-Imager
- Kühlhausgeeignet

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
KMU, Transport & Logistik  
Industrie Tablet, Stapler Terminal  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
2D Area Imager  
USB  
niedrige Temperatur

[Produktlink](#)

## ZEBRA MC9400 / MC9450 ROBUSTE MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9110

Fortschrittliche Mobilitätstechnologie für die Industrie.

- Area Imager
- Display: 4,3" Touch
- Betriebssystem: Android 13
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (MC9450)
- Kamera: 8 MP / 16 MP
- Schutzklasse: IP67
- Maße: 240 x 88 x 189 mm
- Gewicht: 734 g
- Modelle: Standard / Kühlhaus
- Option: Tastaturvarianten

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Handheld  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
2D Area Imager  
USB  
niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

**Artikelnummer:** BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für

Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)





## KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

**Artikelnummer:** BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für

Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## HONEYWELL CK67 PERFORMANTES SCANTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9133

Reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe.

- Abmessungen: 232 x 84 x 46 mm
- Gewicht: 516g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4,3 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Rück- / 8 MP Frontkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik  
Handheld  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB  
hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## HONEYWELL CK62 ZUVERLÄSSIGER MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9127

Präzise Datenerfassung in jeder Umgebung.

- Abmessungen: 206 x 78 x 27 mm
- Gewicht: 440 g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18<sup>1</sup>)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Farbkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik  
Handheld  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## HONEYWELL PM45 / PM45C EFFIZIENTE INDUSTRIEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9125

Effizient. Robust. Präzise.

- Maße PM45: 483 x 295 x 284 mm
- Maße PM45C: 432 x 181 x 253 mm
- Auflösung: 203/300/406/600 dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Schnittstellen: Ethernet, USB, RS-232
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth
- Druckbreite: min. 19 mm, max. 114 mm
- Touch-Benutzeroberfläche, Symbol-Benutzeroberfläche
- LCD Touch-Display
- Gewicht: 12,8 kg
- UHF-RFID

am besten geeignet für  
Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, Transport & Logistik  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi  
Mobilfunk, Wireless Lan  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB  
hohe Temperatur, niedrige

[Produktlink](#)

Temperatur

# INDEX

## C

Cable Tag / Kabelbinder Transponder 7  
CipherLab RK95 mobiler Industriecomputer 9

## D

Datalogic Rhino II 8

## E

Ear Tag / Ohrenmarken Transponder 3  
Etiketten-Transponder 3  
EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 11

## H

Honeywell CK62 zuverlässiger Mobilcomputer 19  
Honeywell CK67 performantes Scanterminal 18  
Honeywell Dolphin CK65 robustes Lagerterminal 9  
Honeywell Dolphin CT45 / CT45 XP widerstandsfähige Mobilcomputer 13  
Honeywell Granit Ultra 2105i robuster Handscanner 1  
Honeywell PM45 / PM45c effiziente Industriedrucker 19  
Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 14  
Honeywell ScanPal EDA51K kompakter Handheld-Computer 14  
Honeywell Thor VM1A strapazierfähiges Staplerterminal 12  
Honeywell Thor VM3A robuster Staplercomputer 12

## I

IQ On-Metal Labels 10

## K

Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 18  
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 17  
Key Fob Tag / Schlüssel Transponder 2

## L

LinTRAK UHF RFID Textil-Tags 11

## N

Newland WD1 unternehmenstaugliche Smartwatch 13

## O

Omni ID Prox Short Range 4  
Omni-ID Adept 360° - Transponder für Schwerindustrie 4  
Omni-ID Curv - Dura 600 5  
Omni-ID Fit 200 Fit 210 Fit 400 P 6  
Omni-ID Grip - Power 400 5  
Omni-ID Max SQ 6  
Omni-ID Ultra - Dura 3000 7

## U

UHF - Mount-on-Metal Transponder 8

## W

Watch Tag / Uhren Transponder 2

**Z**

- Zebra ET60 / ET65 rugged Tabletcomputer 16
- Zebra MC9400 / MC9450 robuste Mobilcomputer 16
- Zebra RS6100 flexibler Ringscanner 15
- Zebra VC8300 robuster Fahrzeugcomputer 10
- Zebra WT5400 / WT6400 tragbare Mobilterminals 15